




vannangeng.com

型 式	型 號	Model	SS-6				SS-8							
加圧能力(kN)	加壓能力	Capacity	600				800							
ストローク長さ(mm)	行程	Stroke length	25	40	60	80	20	30	50	60	80	100	150	
最高回転数(SPM)	最高轉速	Maximum SPM	400	360	320	280	700	600	350	300	230	180	120	
最低回転数(SPM)	最低轉速	Minimum SPM	150		80		180			80				
能力発生点(mm)	能力發生點	Capacity limitation	2				3.2			2.0				
ダイハイト(mm)	閉模高度	Die height	345	340	330	320	370	365	355	350	340	330	305	
ダイハイト調節量(mm)	閉模高度調節量	Die height adjustment	50				50							
スライド寸法 (mm)	滑塊尺寸	Slide area	950 × 480				1200 × 600							
ボルスタ寸法(mm)	工作台尺寸	Bolster area	950 × 600				1200 × 800							
ボルスタ厚さ(mm)	工作台厚度	Bolster thickness	140				160							
ベッドオープニング(mm)	床台下料孔	Bed opening	800 × 200				900 × 200							
ボルスタオープニング(mm)	工作台下料孔	Bolster opening	700 × 140				860 × 140							
メインモータ(kW)	主馬達	Main motor	7.5				22							
JIS精度	JIS精度	JIS accuracy	Special				Special							
上型重量(kg)	上模重量	Upper weight	MAX200				MAX350 (300～500 special)							
総重量(kg)	總重量	Gross weight	10000				16000							


General View

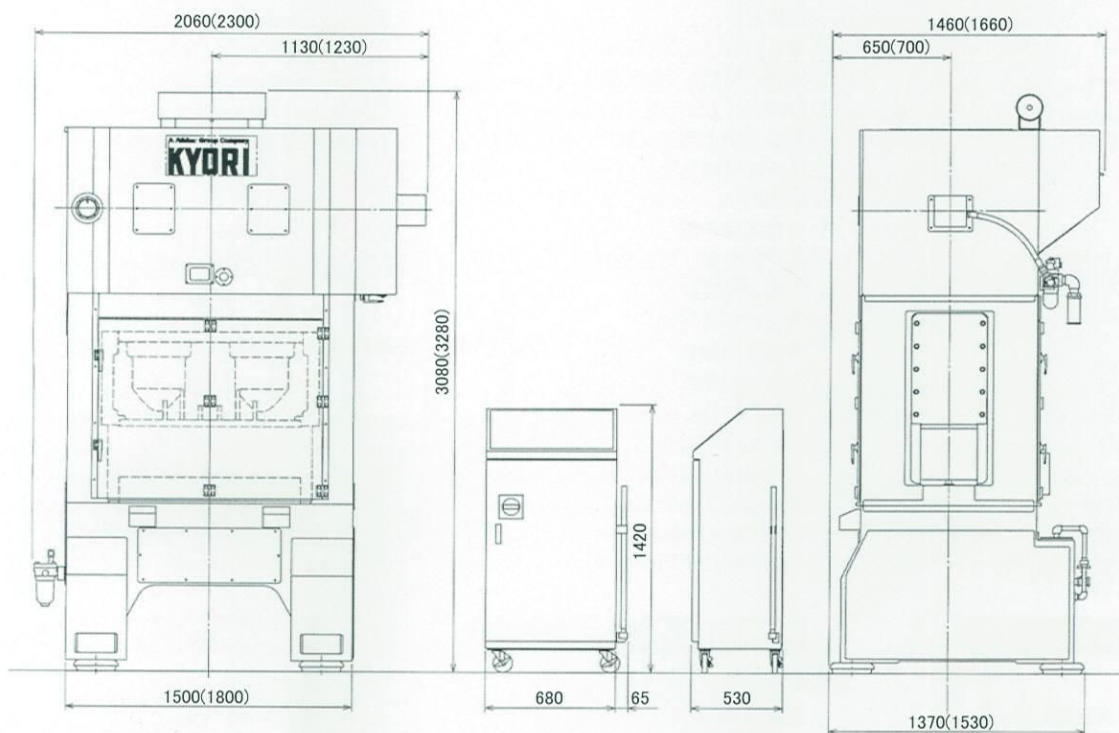


※() は SS-8 の寸法です。

Slide, Bolster

SS-6

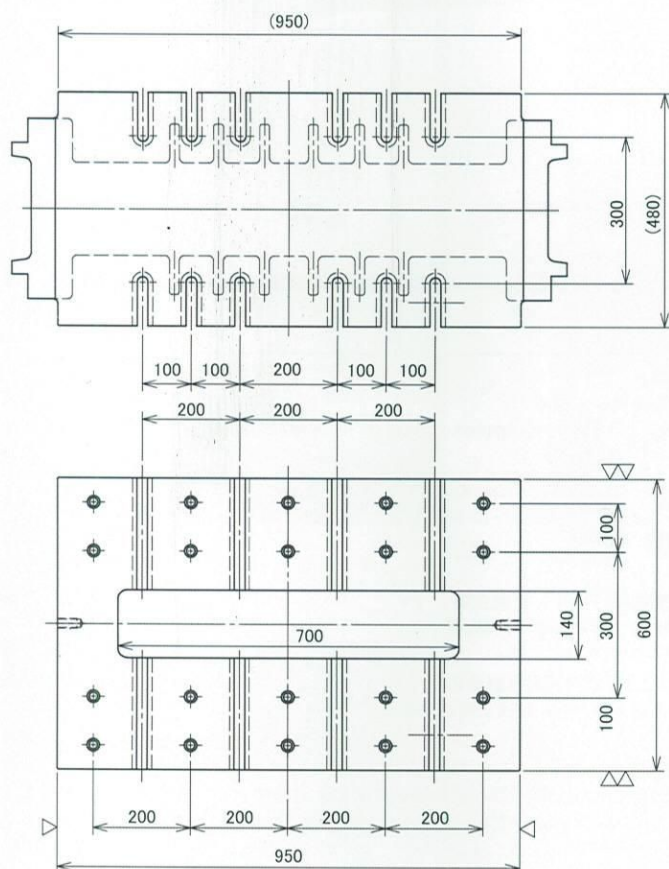

SS-8

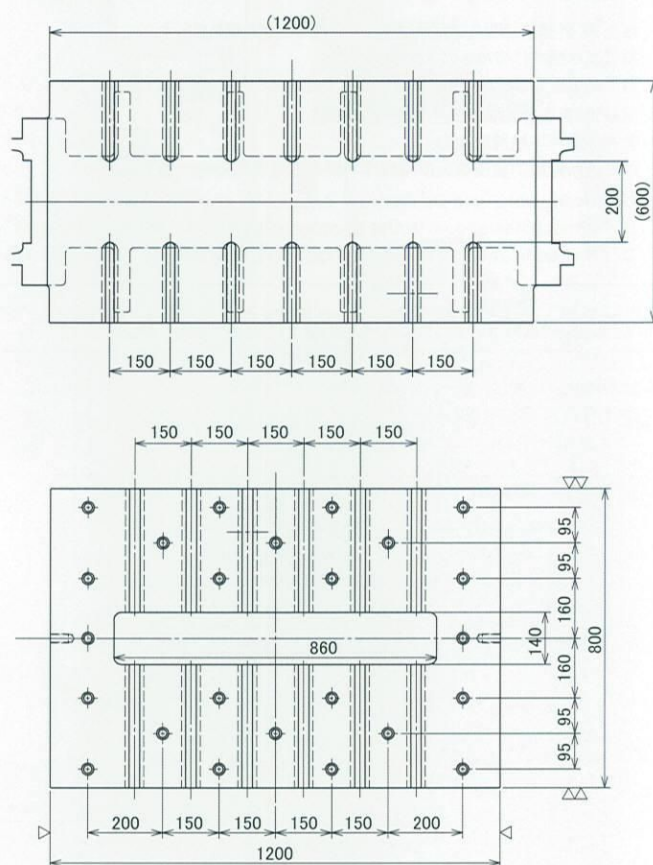

標準装備

汎用インバータ変速メインモータ
コンビネーション式エアフリクションクラッチ/ブレーキ
電子式ロータリカムスイッチ
停止角度自動補正装置
クランク角度指示計
タッチパネル
速度計
トータルカウンタ(8桁)
プリセットカウンタ(8桁)
アワーメーター(7桁)
電動式スライド調節装置
機械式ダイハイト計
安全扉
別置式操作盤
マイクロイン칭ング(正逆転可)
モータ逆転装置
両手押しボタン
循環給油ユニット
空気制御ユニット
材料末端停止スイッチ(近接式)
エアコンセント(1/4B)
上死点停止用コンセント2個
急停止用コンセント2個
380Vコンセント 2個
スライド下降防止用安全ブロック

特別装備

送り装置
ショウマウント (防振装置)
オイルヒータクーラ
材料塗油タワ(電磁弁付)
エアジェクタ(電磁弁付)
カス上がり検出装置
作業用照明灯

標準配置

通用变频器變速式主馬達
組合式氣動摩擦型離合器/剎車裝置
電子式凸輪角度控制開關
停止角度自動補正裝置
曲軸角度指示器
觸摸式操作屏
速度計
總計數器(8位元電子式)
預置計數器(8位元電子式)
計時器(7位元電子式)
電動式滑塊調節裝置
機械式閉模高度計
安全門
分立式操作櫃
微寸動裝置(可正逆轉)
馬達逆轉裝置
雙手式按鈕開關
循環給油裝置
空氣控制裝置
材料終端停止開關(接近式)
空氣接頭(1/4B)
上死點停止用插座2個
緊急停止用插座2個
380V電源插座2個
滑塊下降防止用安全棒

選擇配置

送料裝置
防震裝置
油溫加熱冷卻器
材料塗油器油箱(附電磁閥)
高壓氣嘴(附電磁閥)
下死點檢查裝置
作業用照明燈

Standard accessories

Inverter type variable speed main motor
Combination type air friction clutch/brake
Electronic rotary cam switch
Stop position control unit
Crank angle indicator
Touch Panel
Speed meter
Total counter (8-digit.)
Preset counter (8-digit.)
Hour meter (7-digit.)
Electric slide adjustment device
Mechanical die height indicator
Safety door
Operation box selfstand type
Micro inching(reverse available)
Motor reverse device
Both hands push buttons
Circulation type lubrication unit
Pneumatic control unit
Stock end stop switch(proximity)
Air outlet(1/4B)
Top stop socket 2 p.c.s.
Quick stop socket 2 p.c.s.
380V outlet 2 p.c.s.
Safety block for slide descent prevention

Optional accessories

Feeder
Shock absorber
Oil heater cooler
Stock oil tank(with solenoid valve)
Air ejector
Bottom dead point detector
Working light

- 仕様・外觀等は改良のため予告なく変更することがあります。
- 写真は標準仕様のものではありません。
- 記載の数値などは使用条件等により変化することがありますのでご了承ください。
- 規格・外觀等如有變動，恕不預先告知。
- 衝床照片不是標準機型。
- 本處所記載の数値等因使用條件不同有可能有所變化，請予以理解。
- Specifications and Designs are subject to changes without notice due to future modifications.
- The machines shown in the photograph are not of the standard model.
- The specifications may be changed for different service conditions.

NIDEC-SHIMPO CORPORATION

■お客様サービスセンター

0570-055388
受付時間 平日 8:00 ~ 20:00
休日 9:00 ~ 17:00

- *携帯電話からもご利用できます。
- *ナビダイヤルはお客様負担です。通話料金は、通話区間、携帯電話によって異なります。

ご注文の照会に関しては、担当営業または支店までお問合せください。

本社・西日本営業所 ☎ 京 都 (075)283-3901
東日本営業所 ☎ 東 京 (03)3494-0865
仙台駐在所 ☎ 仙 台 (022)306-2455
名古屋駐在所 ☎ 名 古 屋 (052)385-3514



VAN NANG MANUFACTURING
TRADING SERVICE IMPORT - EXPORT

Headquarters :

441/67 Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District,
HCM City, Viet Nam.

Branch Office : Press machine service

No.3 , Road 11 , Quarter 2, Binh Chien Ward, Thu Duc District,
HCM City, Viet Nam.

Tel : +84 - 8-6270-4353 Fax : +84 - 8-6258-7726

HP: +84.938.003.818 Mr. VONG

Email: vongnd08@gmail.com

■本社・工場

京都府長岡京市神足寺田 1
TEL 075-958-3777 (代) FAX 075-958-3888

■Head office & Factory

1 Terada, Kotari, Nagaokakyo - city, Kyoto 617 - 0833, Japan
TEL:+81-75-958-3777 FAX:+81-75-958-3888

■関係会社

日本電産京利機械(浙江)有限公司
浙江省平湖市經濟開發區繁榮路550号
TEL : +86(573)85096413

日電産新宝(上海)國際貿易有限公司
上海市長寧区遵义路100号 虹橋上海城 B棟 1201-1216
TEL : +86(21)68756117

■Overseas Affiliated Company

NIDEC-KYORI MACHINERY(ZHEJIANG)CORPORATION
#550 Fanrong Road, Pinghu Economic Development Zone, Zhejiang, China
TEL : +86(573)85096413

NIDEC-SHIMPO(SHANGHAI) INT'L TRADING CO.,LTD.

Unit 1201-1216, Tower B, 100 Zunyi Road, Chang Ning District, Shanghai 200051, China
TEL : +86(21)68756117

WA-1409004