vannangeng.com

KCXシリーズ / series / 系列

製品特徴 / Product features / 产品特征

- 「口開き」の少ない高剛性鋼板フレーム
  High-rigidity-steel frames with less front-opening distortion
  开口少的高刚性钢板框架
- 偏芯荷重に強いワイドスパン（KCX2 シリーズ）
  Widespan against high off-center loading
  能够承受强偏心负荷的宽跨度（KCX2 系列）
- 油圧オーバーロードプロテクタを標準装備
  Standard equipment with a hydraulically - operated overload protection
  油压防超负荷装置为标准装备
- 高剛性 6 面スライドギブ構造
  High-rigidity 6-point gibbing
  高刚性 6 面滑块导板构造
- 充実の安全装備
  Complete safety equipment
  安全装备完善

KCX1 シリーズ /series/ 系列

KCX1 Series 仕様 /Specifications/ 規格

機種	Model	型号	単位 (Unit)	KCX1-250		KCX1-350		KCX1-450		KCX1-6
タイプ	Type	类型	—	L	S	L	S	L	S	L
加圧能力	Capacity	能力	KN	250		350		450		600
能力発生点	Rating Point	能力发生点	mm	3.2	1.6	3.2	1.6	3.2	1.6	4
ストローク長さ	Stroke length	行程长	mm	60	30	70	40	80	50	120
回転数	Stroke per Minute	工程数	SPM	60-140	130-200	40-120	110-180	40-100	100-150	35-90
ダイハイト	Die height (SDAU)	最大模高	mm	200		220		250		310
フレームギャップ	Frame Gap	喉深	mm	165		175		225		255
上型重量	Max. Upper Die Weight	最大上模重量	kg	200		250		300		300
スライド調節量	Die height adjustment	滑块调整量	mm	50		55		60		75
ボルスタ寸法	Bolster area	台盘面积	mm	680 × 300		800 × 400		850 × 440		900 × 5
ボルスタ厚さ	Bolster thickness	台盘厚度	mm	70		70		90		90
スライド寸法	Slide area	滑块板面积	mm	300 × 220		360 × 250		400 × 300		500 × 3
スライド下面厚さ	Slide plate thickness	滑块底板厚度	mm	50		50		60		75
メインモータ	Main motor	主马达	KW × P	2.2 × 4		2.2 × 4		3.7 × 4		5.5 ×
スライド調節用モータ	Die height adjustment motor	滑块调整马达	KW × P	0.4 × 4		0.4 × 4		0.4 × 4		0.4 ×
供給空気圧	Air source	供給气压	MPa							
精度	Accuracy	精度	—							
総重量	Gross weight	整机重量（预估）	Kg	2100		3000		3800		5600

KCX2 Series 仕様 /Specifications/ 規格

機種	Model	型号	単位 (Unit)	KCX2-1100		KCX2-1600		KCX2-2000		KCX2-2
タイプ	Type	类型	—	L	S	L	S	L	S	L
加圧能力	Capacity	能力	KN	1100		1600		2000		2500
能力発生点	Rating Point	能力发生点	mm	5	3	6	3	6	3	7
ストローク長さ	Stroke length	行程长	mm	180	110	200	130	250	150	280
回転数	Stroke per Minute	工程数	SPM	35-65	50-100	30-55	40-85	25-45	35-70	20-35
ダイハイト	Die height (SDAU)	最大模高	mm	400	350	450	400	500	450	550
フレームギャップ	Frame Gap	喉深	mm	335	270	390	310	430	350	460
上型重量	Max. Upper Die Weight	最大上模重量	kg	800		1270		1470		1560
スライド調節量	Die height adjustment	滑块调整量	mm	100		100		120		120
ボルスタ寸法	Bolster area	台盘面积	mm	1800-650		2000 × 760	2000 × 600	2400 × 840	2400 × 680	2700 × 900
ボルスタ厚さ	Bolster thickness	台盘厚度	mm	130		150		170		170
スライド寸法	Slide area	滑块板面积	mm	1400 × 500		1600 × 550		1850 × 650		2100 ×
スライド下面厚さ	Slide plate thickness	滑块底板厚度	mm	70		70		85		85
メインモータ	Main motor	主马达	KW × P	11 × 4		11 × 4		15 × 4		18.5 ×
スライド調節用モータ	Die height adjustment motor	滑块调整马达	KW × P	0.75 × 4		1.1 × 4		1.5 × 4		1.5 ×
供給空気圧	Air source	供給气压	MPa	0.55						
精度	Accuracy	精度	—	1 級						
総重量	Gross weight	整机重量（预估）	Kg	13500		19500		28000		35000

さらに剛性を高めたKDXシリーズもございます
Also more high-rigidity-designed KDX series
同时还有刚性更强的KDX系列

KDX シリーズ /series/ 系列

KCX2 シリーズ /series/ 系列

機器写真はオプション装備品です。詳細はお問い合わせください。
This equipment shown in the photo is optional. For further details, please contact us.
照片中为特殊装备品。详情请垂询。

0	KCX1-800		KCX1-1100		KCX1-1600		KCX1-2000		KCX1-2500		KCX1-3150	
S	L	S	L	S	L	S	L1	S	L	S	L	S
	800		1100		1600		2000		2500		3150	
2	5		6		6		6		6.5		8	
60	150	100	180	110	200	130	200	160	250	160	250	160
80-120	45-75	55-110	35-60	50-100	30-50	40-80	25-45	35-70	20-40	30-60	20-40	30-60
	330	300	350	320	450	400	450	400	450	400	450	400
	310	240	350	270	390	310	430	350	460	380	460	380
	500		650		750		950		1300		1400	
	80		80		100		110		120		120	
0	1000 × 600	1000 × 460	1150 × 680	1150 × 520	1250 × 760	1250 × 600	1400 × 840	1400 × 680	1500 × 900	1500 × 710	1600 × 900	1600 × 710
	100		120		150		170		180		180	
0	560 × 460		650 × 520		700 × 580		850 × 650		920 × 700		920 × 700	
	70		80		80		85		85		85	
	7.5 × 4		7.5 × 4	11 × 4	11 × 4		15 × 4		18.5 × 4	22 × 4	22 × 4	
	0.4 × 4		0.4 × 4		0.75 × 4		0.75 × 4		1.1 × 4		1.1 × 4	
0.55												
JIS 1 級												
	7000		9500		13000		20000		26000		29000	

0	KCX2-3150	
S	L	S
	3150	
3.5	7	3.5
170	280	170
30-60	20-35	30-50
450	550	450
390	460	390
	1560	
	120	
0 × 760	2700 × 920	2700 × 760
	180	
0	2100 × 700	
	85	
	22 × 4	
	2.0 × 4	
	42000	

共通仕様 / Standers specifications / 共通规格

高性能インバータ可変速 / High - performance inverter with variable speed / 高性能变频器可变速
スライドエアバランサ / Slide pneumatic balancer / 滑块空气平衡器
電子式ロータリーカムスイッチ / Electronic rotary cam switch / 電子式凸輪角度控制開關
ペンダント操作盤 / Pendant operation panel / 悬架式操作盘
電子式クランク角度指示計 / Electronic Crank angle indicator / 電子式曲軸角度指示器
7. 5インチタッチパネル / 7.5 inch touch screen display /7.5 英寸触摸屏
速度計、トータルカウンタ、プリセットカウンタ、アワーメータ /Speed meter, Total counter, Preset counter, Hour meter / 速度計、總計數器、預置計數器、計時器
両手押しボタン / Both hands push buttons / 雙手式按鈕開關
電動式スライド調整装置 / Electric slide adjustment device / 電動式滑塊調節裝置
機械式ダイハイト計 / Mechanism die-height meter / 机械式闭模高度计
電動グリス供給装置 / Automatic grease supply device / 电动黄油供应装置
光線式安全装置（前面） / Safety light curtains (Front) / 光线式安全装置（前面）
安全ガード（後面） / Safety guard (Rear) / 安全门（后面）

寸法 / Size / 尺寸

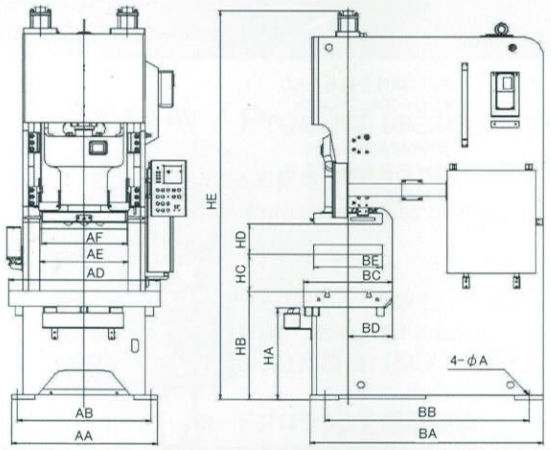

機種 (Model)	KCX1-800	KCX1-1100	KCX1-1600	KCX1-2000	KCX1-2500	KCX1-3150	機種 (Model)	KCX1-800	KCX1-1100	KCX1-1600	KCX1-2000	KCX1-2500	KCX1-3150
AA	1060	1110	1250	1410	1600	1690	BD	310	350	390	430	460	460
AB	970	1020	1150	1310	1480	1570	BE	460	520	580	650	700	700
AD	1000	1150	1250	1400	1500	1600	HA	690	690	705	770	840	880
AE	675	670	720	870	930	1020	HB	835	840	900	1020	1100	1140
AF	560	650	700	850	920	920	HC	330	240	450	450	450	450
BA	1635	1790	1960	2270	2460	2715	HD	150	180	200	200	250	250
BB	1435	1540	1660	1920	2040	2295	HE	2950	2970	3480	4000	4220	4455
BC	600	680	760	840	900	900	φ A	φ 28	φ 28	φ 45	φ 45	φ 45	φ 45

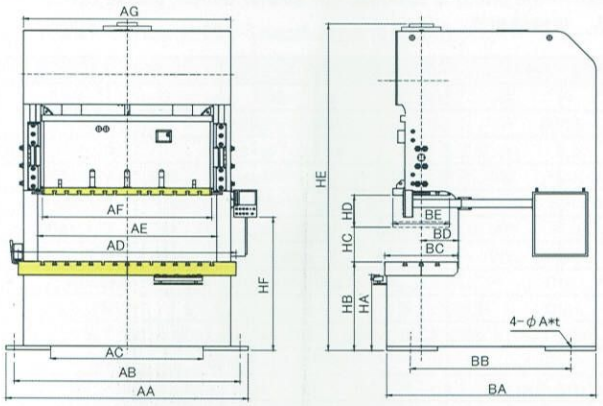

機種 (Model)	KCX2-1100		KCX2-1600		KCX2-2000		KCX2-2500		KCX2-3150		機種 (Model)	KCX2-1100		KCX2-1600		KCX2-2000		KCX2-2500		KCX2-3150	
	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H		L	H	L	H	L	H	L	H	L	H
AA	1900		2200		2550		3000		3000		BD	335		390		430		460		460	
AB	1800		2080		2400		2800		2800		BE	500		550		650		700		700	
AD	1800		2000		2400		2700		2700		HA	630		680		770		870		870	
AE	1440		1660		1920		2220		2220		HB	830	860	905	1025	1000	860	1100	860	1100	860
AF	1400		1600		1850		2100		2100		HC	400		450		500		550		550	
AG	1700		1970		2000		2570		2570		HD	180	110	200	130	250	150	280	170	280	170
BA	1745		1970		2275		2585		2585		HE	2765		3185		3660		4070		4070	
BB	1365		1580		1885		2195		2195		HF	1400		1570		1670		1670		1670	
BC	650		760		840		900		920		φA×t (板厚)	φ 35 × 40		φ 41 × 45		φ 41 × 45		φ 47 × 50		φ 47 × 50	

NIDEC-SHIMPO CORPORATION

■お客様サービスセンター
0570−055388
受付時間 平日 8:00 ～ 20:00
休日 9:00 ～ 17:00
＊携帯電話からもご利用できます。
＊ナビダイヤルはお客様負担です。通話料金は、通話区間、携帯電話によって異なります。

ご注文の照会に関しては、担当営業または支店までお問合せください。

本社・西日本営業所 ☎京 都 (075)283-3901
東日本営業所 ☎東 京 (03)3494-0865
仙台駐在所 ☎仙 台 (022)306-2455
名古屋駐在所 ☎名古屋 (052)385-3514

VAN NANG MANUFACTURING
TRADING SERVICE IMPORT - EXPORT
Headquaters :
441/67 Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, HCM City, Viet Nam.
Branch Office : Press machine service
No.3 , Road 11 , Quarter 2, Binh Chieu Ward, Thu Duc District, HCM City, Viet Nam.
Tel : +84 - 8-6270-4353 Fax : +84 - 8-6258-7726
HP: +84.938.003.818 Mr. VONG
Email: vongnd08@gmail.com

■本社・工場
京都府長岡京市神足寺田 1
TEL 075-958-3777（代） FAX 075-958-3888

■Head office & Factory
1 Terada, Kotari, Nagaokakyo - city, Kyoto 617 - 0833, Japan
TEL:+81-75-958-3777 FAX:+81-75-958-3888

■関係会社
日本電産京利機械（浙江）有限公司
浙江省平湖市経済開発区繁栄路550号
TEL :+86(573)85096413
日電産新宝（上海）国際貿易有限公司
上海市長寧区遵义路100号 虹橋上海城 B棟 1201-1216
TEL :+86(21)68756117

■Overseas Affiliated Company
NIDEC-KYORI MACHINERY(ZHEJIANG)CORPORATION
#550 Fanrong Road, Pinghu Economic Development Zone, Zhejiang, China
TEL :+86(573)85096413
NIDEC-SHIMPO(SHANGHAI) INT'L TRADING CO.,LTD.
Unit 1201-1216, Tower B, 100 Zunyi Road, Chang Ning District, Shanghai 200051, China
TEL :+86(21)68756117