





General View

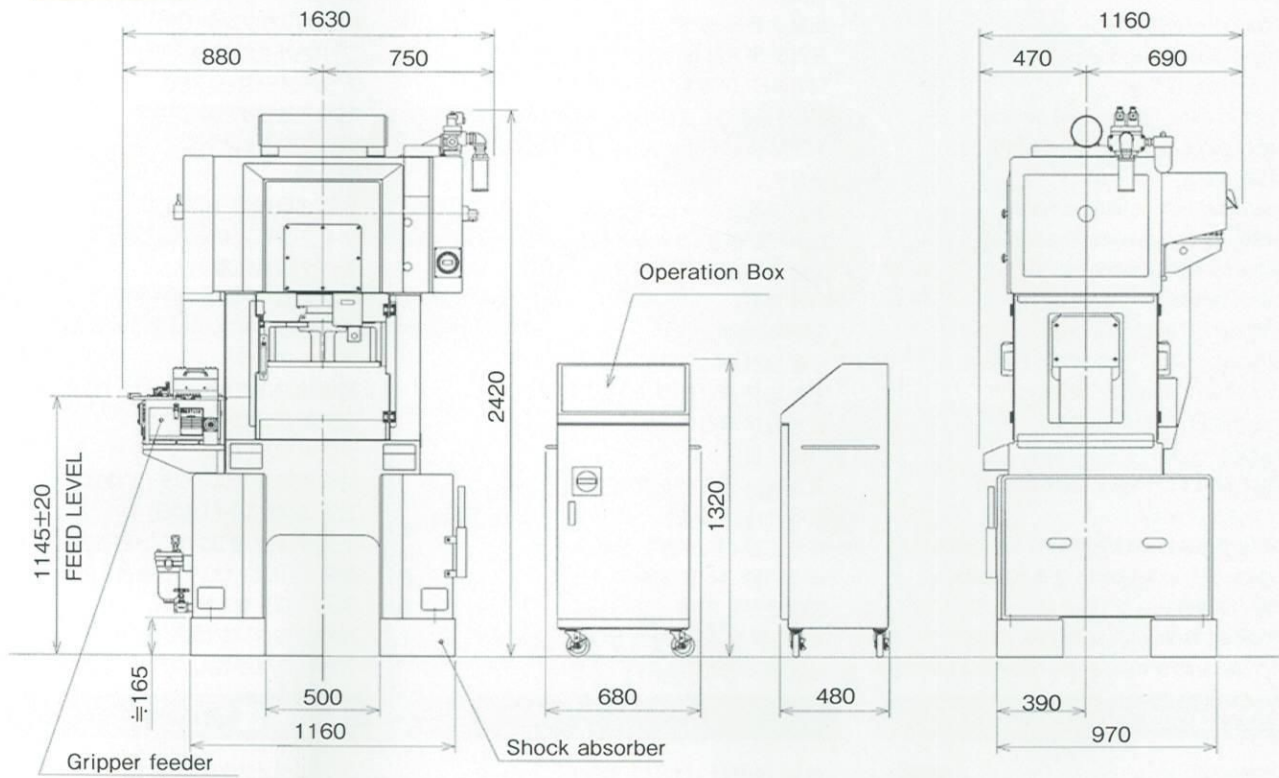

Slide, Bolster

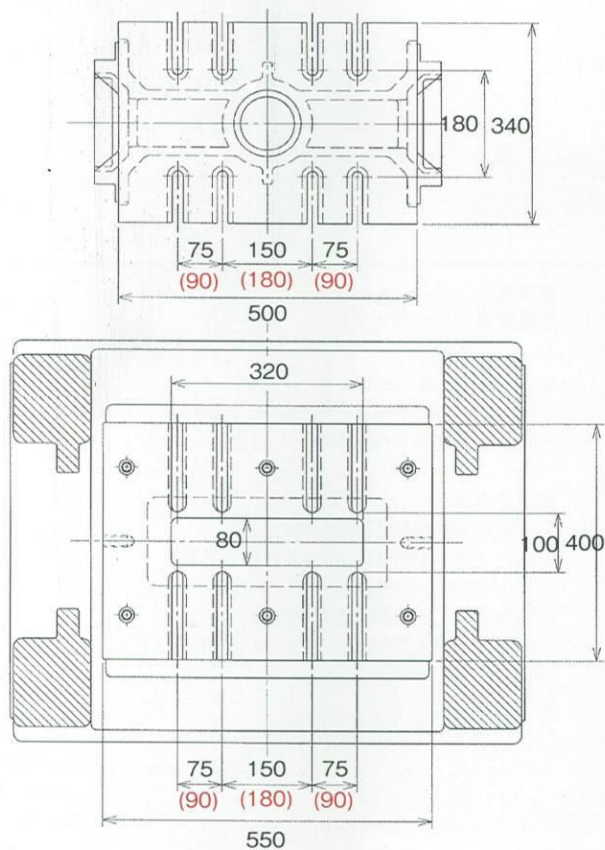



Rigid Frame Structure

Rigid three sectional frame structure fastened by tie-rods ensures high rigidity of straight-side press, designed compactly to be easy in operation and to excel in access.

고강성 프레임 구조

3 분할 타이로드로 고정된 본격적인 스트레이트 사이드 프레스로, 높은 강성을 가지면서 근접성이 좋고, 사용하기 편리함을 갖춘 콤팩트한 설계입니다.

高剛性フレーム構造

3分割タイロッド締めの本格ストレートサイドプレスとして、高い剛性を持たせながら、近接性の良さ、使いやすさを備えたコンパクトな設計です。

Slide Guide With Zero Clearance

Double guide system consisting of plunger guide and four-side needle bearing guide is adopted for slide guiding which ensures high-precision linear motion, easy-maintenance of the vertical accuracy and the rigid structure.

제로 클리어런스의 슬라이드 가이드

더블가이드 겸용 4면 슬라이드 가이드구조의 이중 가이드 방식을 채용함으로써, 고정도의 직선운동을 얻을 수 있습니다. 또한, 직각도 메인트런스가 용이하고 강성이 높은 구조입니다.

ゼロクリアランスのスライドガイド

プランジャガイド併用4面スライドガイド構造の二重ガイド方式を採用により、高精度な直線運動が得られます。また、直角度メンテナンスが容易な剛性の高いガイド構造です。

Specifications / 표준 사양 / 標準仕様

Model	형 식	型 式	SS-3		
Capacity	가압능력	加圧能力(kN)	300		
Stroke length	스트로크 길이	ストローク長さ(mm)	20	25	30
Maximum SPM	최고 회전수	最高回転数(spm)	900		800
Minimum SPM	최저 회전수	最低回転数(spm)	200		
Capacity limitation	능력 발생점	能力発生点(mm)	2		
Die height	다이 하이트	ダイハイト(mm)	240	235	
Die height adjustment	다이 하이트 조절량	ダイハイト調節量(mm)	30		
Slide area	슬라이드 치수	スライド寸法(mm)	500×340		
Bolster area	볼스타 치수	ボルスタ寸法(mm)	550×400		
Bolster thickness	볼스타 두께	ボルスタ厚さ(mm)	90		
Bed opening	베드 오프닝	ベッドオープニング(mm)	400×150		
Bolster opening	볼스타 오프닝	ボルスタオープニング(mm)	320×80		
Main motor	메인모터	メインモータ(kW)	5.5		
Feeder model	피더 형식	送り装置型式	GF-906N		
Feed height	이송선 높이	送り線高さ(mm)	100±20		
Feed direction	이송 방향	送り方向	Left→Right		
Stock thickness	재료 두께	材料厚さ(mm)	0.1~1.5		
Stock width	재료 폭	材料幅(mm)	MAX90		
Feed length	이송 길이	送り長さ(mm)	0~60		
JIS accuracy	JIS 정도	JIS精度	特級 Special		
Upper weight	상형중량	上型重量(kg)	MAX60		
Total weight	총 중량	総重量(kg)	3500		

Standard accessories

Inverter type variable speed main motor
Combination type air friction clutch/brake
Electronic rotary cam switch
Stop position control unit
Electronic crank angle indicator
Touch Panel
Speed meter
Total counter(8-digit.)
Preset counter(8-digit.)
Hour meter(7-digit.)
Electric slide adjustment device
Mechanical die height indicator
Safety door
Operation box selfstand type
Micro inching(reverse available)
Motor reverse device
Shock absorber
Both hands push buttons
Oil cooler
Circulation type lubrication unit
Pneumatic control unit
Gripper feeder
Stock end stop switch(proximity)
Air outlet(1/4B)
Top stop plug/socket (each 1 ps at front/back)
Quip stop plug/socket (each 1 ps at front/back)
380V outlet
Stock oil tank(with solenoid valve)
Revolving Flywheel manually and holder for a turning bar

표준장비

범용 인버터 변속 메인모터
콤비네이션식 에어프릭션 클러치/브레이크
전자식 로타리 캠 스위치
정지 각도 자동 보정 장치
전자식 크랭크 각도 지시계
터치 패널
속도계
토탈 카운터 (8 행)
프리셋 카운터 (8 행)
아워메터 (7 행)
전자식 슬라이드 조절장치
기계식 다이하이트 게
안전문
별치 조작반
마이크로 인칭 (정역회전 가능)
모타 역회전 장치
방진 장치
양수 버튼
오일 쿨러
순환 급유 유니트
공기 제어 유니트
그립퍼 피더
재료 말단 정지 스위치 (근접식)
에어 콘센트(1/4B)
상사점 정지용 콘센트 전후 각 1개
급 정지용 콘센트 전후 각 1개
380V콘센트 2 개
재료도유 탱크 (전자변 장착)
바림 및 터닝바 수납통

標準裝備

汎用インバータ変速メインモータ
コンビネーション式エアフrikションクラッチ/ブレーキ
電子式ロータリカムスイッチ
停止角度自動補正装置
電子式クランク角度指示計
タッチパネル
速度計
トータルカウンタ(8桁)
プリセットカウンタ(8桁)
アワーメーター(7桁)
電動式スライド調節装置
機械式ダイハイト計
安全扉
別置式操作盤
マイクロイン칭ング(正逆転可)
モータ逆転装置
防振装置
両手押しボタン
オイルクーラ
循環給油ユニット
空気制御ユニット
グリップフィーダ
材料末端停止スイッチ(近接式)
エアコンセント(1/4B)
上死点停止用コンセント前後各1個
急停止用コンセント前後各1個
380Vコンセント 2個
材料塗油タンク(電磁弁付)
フライホイール手回し及びターニングバー収納筒

Optional accessories

Air ejector
Bottom dead point detector
Stock guide

특별장비

에어 에젝터 (전자변 장착)
하사점 검출기
재료가이드

特別裝備

エアエジェクタ(電磁弁付)
カス上がり検出装置
材料ガイド

- Specifications and Designs are subject to changes without notice due to future modifications.
- The machines shown in the photograph are not of the standard model.
- The specifications may be changed for different service conditions.
- 사양 외관 등은 개량을 위해서 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
- 사진은 표준사양의 것이 아닙니다.
- 기재된 치수 등은 사용 조건 등에 의해 변경될 수 있음을 양해 바랍니다.
- 仕様・外觀等は改良のため予告なく変更することがあります。
- 写真は標準仕様のものではありません。
- 記載の数値などは使用条件等により変化することがありますのでご了承ください。

NIDEC-SHIMPO CORPORATION

■ お客様サービスセンター
0570-055388
受付時間 平日 8:00 ~ 20:00
休日 9:00 ~ 17:00

* 携帯電話からもご利用できます。
* ナビダイヤルはお客様負担です。通話料金は、
通話区間、携帯電話によって異なります。

ご注文の照会に関しては、担当営業または支店までお問合せください。

本社・西日本営業所 ☎ 京 都 (075)283-3901
東日本営業所 ☎ 東 京 (03)3494-0865
仙台駐在所 ☎ 仙 台 (022)306-2455
名古屋駐在所 ☎ 名 古 屋 (052)385-3514



VAN NANG MANUFACTURING
TRADING SERVICE IMPORT - EXPORT

Headquarters :
441 67 Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District,
HCM City, Viet Nam.
Branch Office : Press machine service
No.3, Road 11, Quarter 2, Binh Chien Ward, Thu Duc District,
HCM City, Viet Nam.
Tel : +84 - 8-6270-4353 Fax : +84 - 8-6258-7726
HP: +84.938.003.818 Mr. VONG
Email: vongnd08@gmail.com

■ 本社・工場
京都府長岡京市神足寺田 1
TEL 075-958-3777 (代) FAX 075-958-3888

■ Head office & Factory
1 Terada, Kotari, Nagaokakyo - city, Kyoto 617 - 0833, Japan
TEL:+81-75-958-3777 FAX:+81-75-958-3888

■ 関係会社
日本電産京利機械(浙江)有限公司
中国浙江省平湖經濟開發区繁榮路 550 号
TEL : +86-573-8509-6413
日電産京利(上海)機械有限公司
中国上海市中山西路 1800 号 兆豐環球大廈 5F-A2 室
TEL : +86-21-6875-6117

■ Overseas Affiliated Company
NIDEC-KYORI MACHINERY(ZHEJIANG)CORPORATION
550 Fanrong Road Pinghu Economic Development Zone, PINGHU
TEL:+86-573-8509-6413
NIDEC-KYORI(SHANGHAI) MACHINERY CORPORATION
Room 5F-A2, ZhaoFeng HuanQiu Tower, 1800 ZhongShan West Road, SHANGHAI
TEL:+86-21-6875-6117