




vannangeng.com

BEAT ANEX-30II, BEAT ANEX-30IIH

ANEX-30II 標準外観図
GENERAL VIEW

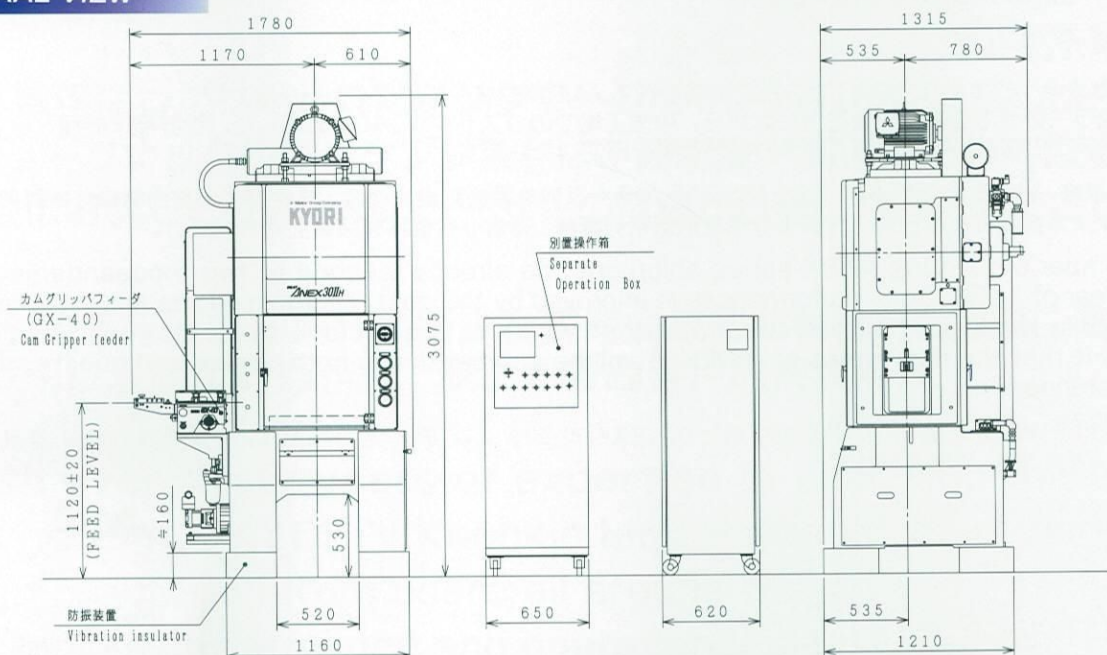


仕様/規格/Specifications/표준 사양

型 式	型 號	Model	형 식	ANEX-30II			ANEX-30IIH			
加圧能力(kN)	加壓能力	Capacity	가압능력	300			300			
ストローク長さ(mm)	行程	Stroke length	스트로크 길이	20	25	32	16	20	25	32
最高回転数(SPM)	最高轉速	Maximum	최고회전수	1200	1050	900	1400	1350	1150	1000
最低回転数	最低轉速	Minimum	최저회전수	200						
能力発生点(mm)	能力發生點	Capacity limitation	능력발생점	2						
ダイハイト(mm)	閉模高度	Die height	다이하이트	240						
ダイハイト調節量(mm)	閉模高度調節量	Die height adjustment	다이하이트 조절량	40						
スライド寸法(mm)	滑塊尺寸	Slide area	슬라이드 치수	600×300						
ボルスタ寸法(mm)	工作台尺寸	Bolster area	볼스타 치수	600×400						
ボルスタ厚さ(mm)	工作台厚度	Bolster thickness	볼스타 두께	90						
ベッドオープニング(mm)	床台下料孔	Bed opening	베드오프닝	400×100						
ボルスタオープニング(mm)	工作台下料孔	Bolster opening	볼스타 오프닝	350×60						
メインモータ(kW)	主馬達	Main motor	메인모타	11			15			
送り装置型式	送料機型號	Feeder model	이송장치	GX-40B						
送り線高さ(mm)	送料綫高度	Feed height	이송선 높이	90±20						
送り方向	送進方向	Feed direction	이송방향	Left→Right						
材料厚さ(mm)	材料厚度	Stock thickness	재료두께	MAX2.0						
材料幅(mm)	材料寬度	Stock width	재료폭	8~80						
送り長さ(mm)	送進長度	Feed length	이송길이	0~40						
JIS精度	JIS精度	JIS accuracy	JIS정도	special						
上型重量(kg)	上模重量	Upper weight	상형중량	MAX80						
総重量(kg)	總重量	Gross weight	총중량	6500						

BEAT ANEX-40II, BEAT ANEX-40IIH

ANEX-40II 標準外観図
GENERAL VIEW

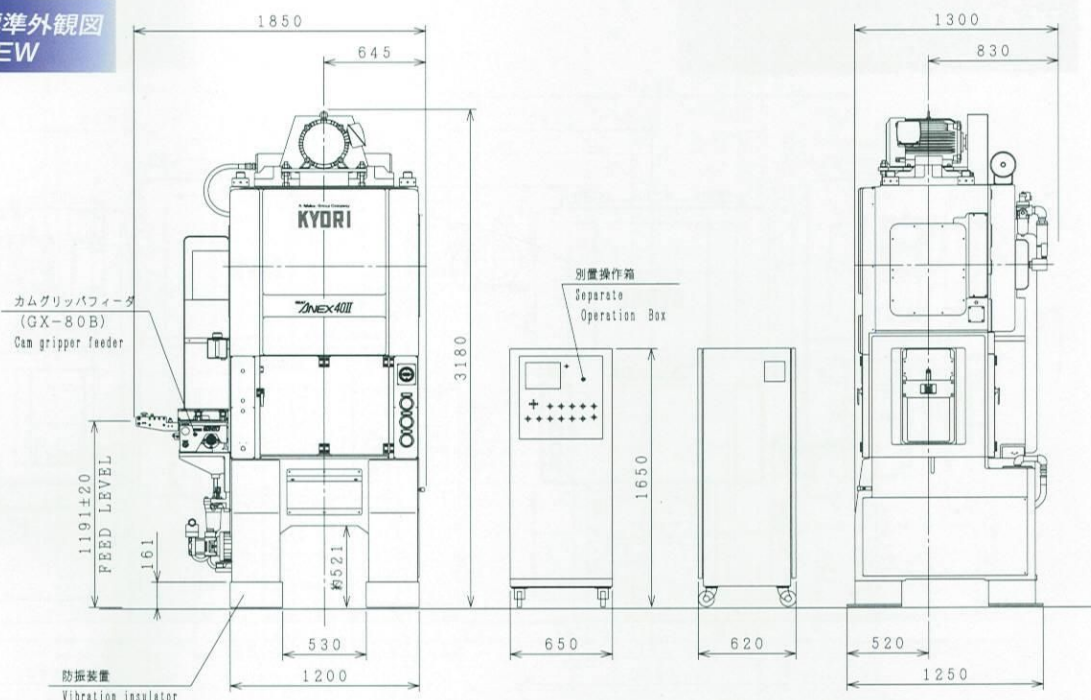


仕様/規格/Specifications/표준 사양

vannangeng.com

型 式	型 號	Model	형 식	ANEX-40II				ANEX-40IIH				
加圧能力(kN)	加壓能力	Capacity	가압능력	400				400				
ストローク長さ(mm)	行程	Stroke length	스트로크 길이	20	25	30	32	16	20	25	30	32
最高回転数(SPM)	最高轉速	Maximum	최고회전수	1000	900	850		1200	1100	1000	950	
最低回転数	最低轉速	Minimum	최저회전수					180				
能力発生点(mm)	能力發生點	Capacity limitation	능력발생점					2				
ダイハイト(mm)	閉模高度	Die height	다이하이트					240				
ダイハイト調節量(mm)	閉模高度調節量	Die height adjustment	다이하이트 조절량					50				
スライド寸法(mm)	滑塊尺寸	Slide area	슬라이드 치수					750×340				
ボルスタ寸法(mm)	工作台尺寸	Bolster area	볼스타 치수					750×500				
ボルスタ厚さ(mm)	工作台厚度	Bolster thickness	볼스타 두께					120				
ベッドオープニング(mm)	床台下料孔	Bed opening	베드오프닝					560×120				
ボルスタオープニング(mm)	工作台下料孔	Bolster opening	볼스타 오프닝					500×100				
メインモータ(kW)	主馬達	Main motor	메인모터					15				
送り装置型式	送料機型號	Feeder model	이송장치	GX-80B				GX-40B		GX-80B		
送り線高さ(mm)	送料綫高度	Feed height	이송선 높이					120±20				
送り方向	送進方向	Feed direction	이송방향					Left→Right				
材料厚さ(mm)	材料厚度	Stock thickness	재료두께					MAX2.0				
材料幅(mm)	材料寬度	Stock width	재료폭					8~80				
送り長さ(mm)	送進長度	Feed length	이송길이	0~80				0~40		0~80		
JIS精度	JIS精度	JIS accuracy	JIS정도					special				
上型重量(kg)	上模重量	Upper weight	상형중량					105~155/MAX105				
総重量(kg)	總重量	Gross weight	총중량					8000				

BEAT ANEX-60II

BEAT ANEX-60II 標準外観図
GENERAL VIEW

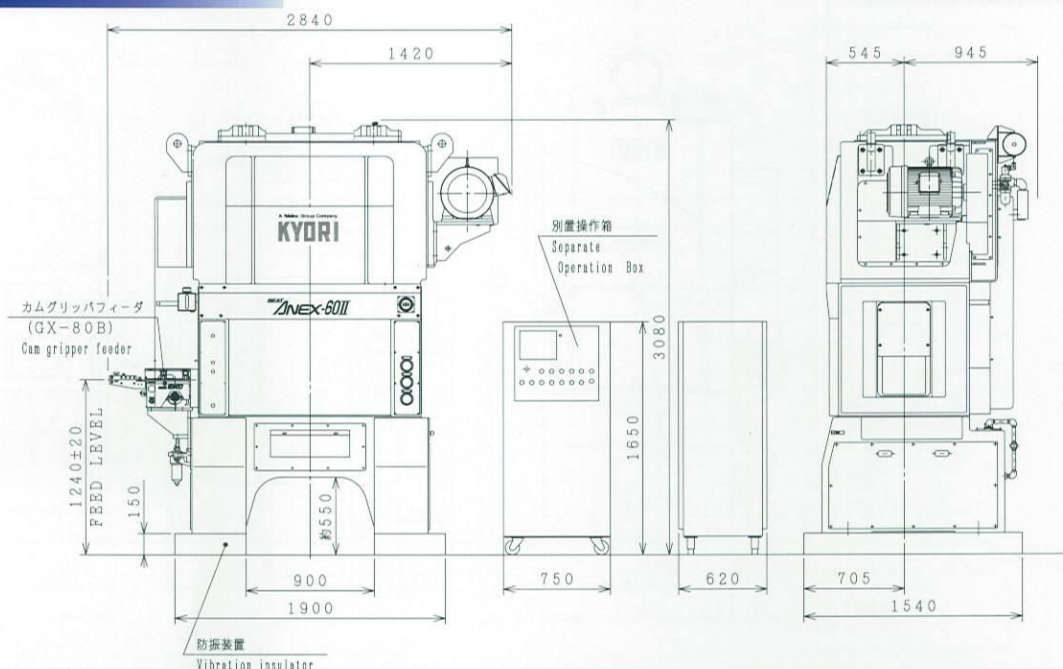


仕様/規格/Specifications/표준 사양

vannangeng.com

型 式	型 號	Model	型 式	ANEX-60II		
加圧能力(kN)	加壓能力	Capacity	가압능력	600		
ストローク長さ(mm)	行程	Stroke length	스트로크 길이	20	25	32
最高回転数(SPM)	最高轉速	Maximum	최고회전수	750		650
最低回転数	最低轉速	Minimum	최저회전수	100		
能力発生点(mm)	能力發生點	Capacity limitation	능력발생점	2		
ダイハイト(mm)	閉模高度	Die height	다이하이트	300		
ダイハイト調節量(mm)	閉模高度調節量	Die height adjustment	다이하이트 조절량	80		
スライド寸法(mm)	滑塊尺寸	Slide area	슬라이드 치수	1030×500		
ボルスタ寸法(mm)	工作台尺寸	Bolster area	볼스타 치수	1100×600		
ボルスタ厚さ(mm)	工作台厚度	Bolster thickness	볼스타 두께	140		
ベッドオープニング(mm)	床台下料孔	Bed opening	베드오프닝	840×120		
ボルスタオープニング(mm)	工作台下料孔	Bolster opening	볼스타 오프닝	780×80		
メインモータ(kW)	主馬達	Main motor	메인모터	22		
送り装置型式	送料機型號	Feeder model	이송장치	GX-80B		
送り線高さ(mm)	送料綫高度	Feed height	이송선 높이	120±20		
送り方向	送進方向	Feed direction	이송방향	Left→Right		
材料厚さ(mm)	材料厚度	Stock thickness	재료두께	MAX2.0		
材料幅(mm)	材料寬度	Stock width	재료폭	8~80		
送り長さ(mm)	送進長度	Feed length	이송길이	0~80		
JIS精度	JIS精度	JIS accuracy	JIS정도	special		
上型重量(kg)	上模重量	Upper weight	상형중량	MAX450		
総重量(kg)	總重量	Gross weight	총중량	14000		

BEAT ANEX-80II 標準外観図
GENERAL VIEW

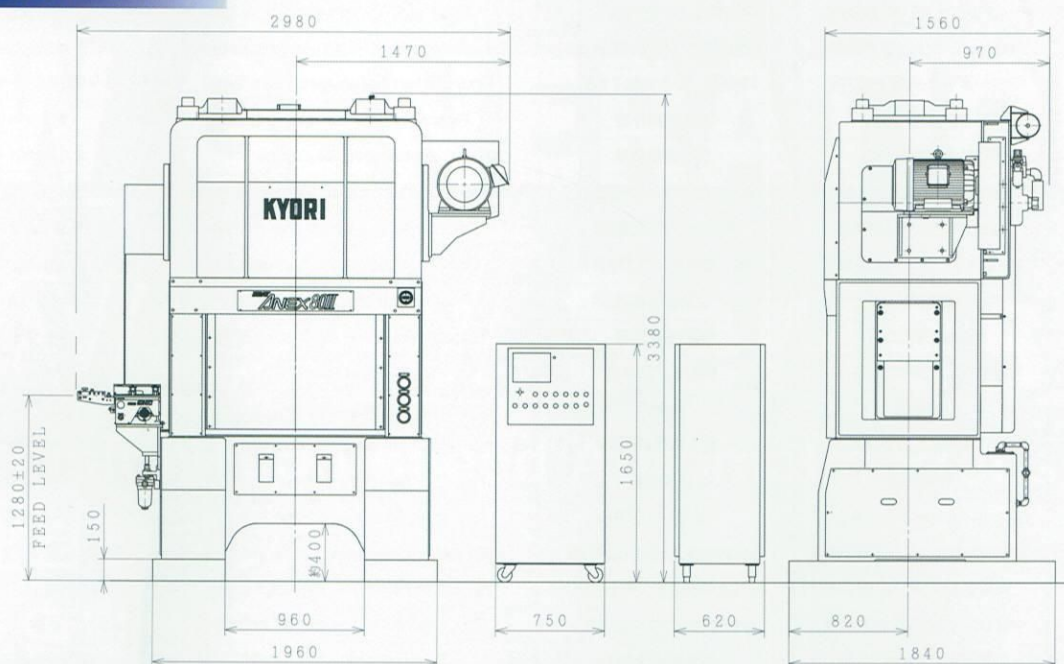

仕様/規格/Specifications/표준 사양

vannangeng.com

型 式	型 號	Model	형 식	ANEX-80II			
加圧能力(kN)	加壓能力	Capacity	가압능력	800			
ストローク長さ(mm)	行程	Stroke length	스트로크 길이	20	25	32	36
最高回転数(SPM)	最高轉速	Maximum	최고회전수	700	600	550	500
最低回転数	最低轉速	Minimum	최저회전수	120			
能力発生点(mm)	能力發生點	Capacity limitation	능력발생점	2			
ダイハイト(mm)	閉模高度	Die height	다이하이트	320			
ダイハイト調節量(mm)	閉模高度調節量	Die height adjustment	다이하이트 조절량	80			
スライド寸法(mm)	滑塊尺寸	Slide area	슬라이드 치수	1080×580			
ボルスタ寸法(mm)	工作台尺寸	Bolster area	볼스타 치수	1200×800			
ボルスタ厚さ(mm)	工作台厚度	Bolster thickness	볼스타 두께	160			
ベッドオープニング(mm)	床台下料孔	Bed opening	베드오프닝	900×160			
ボルスタオープニング(mm)	工作台下料孔	Bolster opening	볼스타 오프닝	860×120			
メインモータ(kW)	主馬達	Main motor	메인모터	30			
送り装置型式	送料機型號	Feeder model	이송장치	GX-80B			
送り線高さ(mm)	送料綫高度	Feed height	이송선 높이	120±20			
送り方向	送進方向	Feed direction	이송방향	Left→Right			
材料厚さ(mm)	材料厚度	Stock thickness	재료두께	MAX2.0			
材料幅(mm)	材料寬度	Stock width	재료폭	8~80			
送り長さ(mm)	送進長度	Feed length	이송길이	0~80			
JIS精度	JIS精度	JIS accuracy	JIS정도	特級 special			
上型重量(kg)	上模重量	Upper weight	상형중량	MAX500			
総重量(kg)	總重量	Gross weight	총중량	19000			

標準装備	標準配置	Standard accessories	표준장비
汎用インバータ変速メインモータ	通用變頻器變速式主馬達	Inverter type variable speed main motor	범용 인버터 변속 메인모터
コンビネーションエアフクションクラッチ/ブレーキ	組合式氣動摩擦型離合器/制車裝置	Combination type air friction clutch/brake	콤비네이션식 에어프릭션 클러치/ 브레이크
ダイナミックバルンサ	動態平衡裝置	Dynamic balancer	다이나믹 발란서
電子式ロータリカムスイッチ	電子式凸輪角度控制開關	Electronic rotary cam switch	전자식 로타리캠 스위치
電子式クランク角度指示計	電子式曲軸角度指示器	Electronic crank angle indicator	전자식 크랭크 각도 지시계
タッチパネル 7.5 インチ	觸摸式操作屏幕7.5英寸	Touch Panel 7.5 inch	터치 판넬 7.5인치
速度計	速度計	Speed meter	속도계
トータルカウンタ(電子式9桁)	總計數器 (9位元電子式)	Total counter(9-digit electronic type)	토탈카운터(전자식 9桁)
プリセットカウンタ(電子式9桁)	預置計數器 (9位元電子式)	Preset counter(9-digit electronic type)	프리셋 카운터(전자식 9桁)
アワーメーター(電子式7桁)	計時器 (7位元電子式)	Hour meter(7-digit electronic type)	아워메타(전자식 7桁)
別置式操作盤	分立式操作柜	Operation box selfstand type	별치 조작반
モータ逆転裝置	馬達逆轉裝置	Motor reverse device	모터 역회전 장치
ミスフィードコンセント(切替スイッチ付)	誤送料插座 (附切換開關)	"Misfeed plug/socket(with changeover switch)"	미스피드 콘센트(전환 스위치 장착)
電動式スライド調節裝置	電動式滑塊調節裝置	Electric slide adjustment device	전자식 슬라이드 조절장치
マイクロイン칭(正逆転可)	微寸動裝置 (可正逆轉)	Micro inching(reverse available)	마이크로 인칭(정·역회전 가능)
空氣制御ユニット	空氣控制裝置	Pneumatic control unit	공기제어 유닛
循環給油ユニット	循環給油裝置	Circulation type lubrication unit	순환 급유유닛
精密カムグリッパフィーダ	夾鉗式送料裝置	Gripper feeder	그리퍼 피더
安全扉	安全門	Safety door	안전문
両手押しボタン	雙手式按鈕開關	Both hands push buttons	양수 버튼
防振裝置	防震裝置	Shock absorber	방진장치
オイルヒータークーラ	油加熱冷却器	Oil heater cooler	오일히타 쿨러
材料末端停止スイッチ(近接式)	材料終端停止開關 (接近式)	Stock end stop switch(proximity)	재료 말단 정지 스위치(근접식)
材料塗油タンク(電磁弁付)	材料塗油器油箱 (附電磁閥)	Stock oil tank(with solenoid valve)	재료도유탱크(전자식 밸브 장착)
材料ガイド(ボルス端面迄)	材料導軌 (到工作台面)	Stock guide(to the end of bolster)	재료가이드(볼스터 단면까지)
張限停止用コンセント1個	張限停止用插座	Over-tension stop outlet	장한정지용 콘센트 1 개
全停止回路(タイマー無)	全停止回路 (定時器無)	All stop circuit(without timer)	전 정지 회로 (타이머 없음)
380Vコンセント	380v電源插座	380V outlet	380V콘센트
エアコンセント(1/4B)	空氣接頭 (1/4B)	Air outlet(1/4B)	에어 콘센트(1/4B)
作業用照明灯	作業用照明	Working light	작업용 형광등

特別装備	選擇配置	Optional accessories	특별장비
エアエジェクタ(電磁弁付)	高壓氣嘴 (附電磁閥)	Air ejector	에어 이젝터
カス上がり検出装置	下死點檢査裝置	Bottom dead point detector	카스 상승 검출 장치
材料塗布ロール	材料塗油滾輪	Stock oiling roll	재료 도포 롤
フライホイールブレーキ	飛輪制車	Flywheel brake	플라이 휠 브레이크
材料押えシリンダー	材料氣押裝置	Stock holding cylinder	재료 누름 실린더
カッティングカウンタ	切斷計數器	Cutting counter	컷팅 카운터
ダイクランプ	夾模裝置	Die clumper	다이 클램프

■仕様・外觀等は改良のため予告なく変更することがあります。
 ■写真は標準仕様のものではありません。
 ■記載の数値などは使用条件等により変化することがありますのでご了承ください。

■規格・外觀等如有變動，恕不預先告知。
 ■聖床照片不是標準機型。
 ■本處所記載的數值等因使用條件不同可能有所變化，請予以理解。

■Specifications and Designs are subject to changes without notice due to future modifications.
 ■The machines shown in the photograph are not of the standard model.
 ■The specifications may be changed for different service conditions.

■ 사양·외관 등은 개량을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
 ■ 사진은 표준사양의 장비가 아닙니다.
 ■ 기재한 수치 등은 사용 조건 등에 의해 변화될 수 있으므로 양해해 주십시오.

NIDEC-SHIMPO CORPORATION

■お客様サービスセンター

0570-055388

受付時間 平日 8:00 ~ 20:00
 休日 9:00 ~ 17:00

*携帯電話からもご利用できます。

*ナビダイヤルはお客様負担です。通話料金は、
 通話区間、携帯電話によって異なります。

ご注文の照会に関しては、担当営業または支店までお問合せください。

本社・西日本営業所 ☎ 京都 (075)283-3901
 東日本営業所 ☎ 東京 (03)3494-0865
 仙台駐在所 ☎ 仙台 (022)306-2455
 名古屋駐在所 ☎ 名古屋 (052)385-3514



LAN NANG MANUFACTURING
 TRADING SERVICE IMPORT - EXPORT LTD.

Headquarters :

441 67 Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District,
 HCM City, Viet Nam.

Branch Office : Press machine service

No.3, Road 11, Quarter 2, Binh Chien Ward, Thu Duc District,
 HCM City, Viet Nam.

Tel : +84 - 8-6270-4333 Fax : +84 - 8-6258-7726

HP: +84.938.003.818 Mr. VONG

Email: vongnd0@gmail.com

■本社・工場

京都府長岡京市神足寺田 1

TEL 075-958-3777 (代) FAX 075-958-3888

■Head office & Factory

1 Terada, Kotari, Nagaokakyo - city, Kyoto 617 - 0833, Japan

TEL:+81-75-958-3777 FAX:+81-75-958-3888

■関係会社

日本電産京利機械(浙江)有限公司

浙江省平湖市經濟開發區繁榮路550号

TEL :+86(573)85096413

日電産新宝(上海)國際貿易有限公司

上海市長寧区遼寧路100号 虹橋上海城 B棟 1201-1216

TEL :+86(21)68756117

■Overseas Affiliated Company

NIDEC-KYORI MACHINERY(ZHEJIANG)CORPORATION

#550 Fanrong Road, Pinghu Economic Development Zone, Zhejiang, China

TEL :+86(573)85096413

NIDEC-SHIMPO(SHANGHAI) INT'L TRADING CO.,LTD.

Unit 1201-1216, Tower B, 100 Zunyi Road, Chang Ning District, Shanghai 200051, China

TEL :+86(21)68756117

WA-1503010