

標準装備 / Standard accessories / 標準配置

標準装備	Standard accessories	標準配置
汎用インバータ変速メインモータ	Inverter type variable speed main motor	通用变频器变速式主马达
コンビネーション式エアフリクションクラッチ / ブレーキ	Combination type air friction clutch/brake	組合式气动摩擦型离合器 / 刹车装置
ダイナミックバランサ	Dynamic balancer	動態平衡装置
電子式ロータリカムスイッチ	Electronic rotary cam switch	電子式凸轮角度控制开关
停止角度自動補正装置	Stop position control unit	停止角度自动补正装置
電子式クランク角度指示計	Electronic Crank angle indicator	電子式曲轴角度指示器
タッチパネル	Touch Panel	触摸式操作屏
速度計	Speed meter	速度计
トータルカウンタ (9桁)	Total counter (9-digit.)	總計數器 (9位元電子式)
プリセットカウンタ (9桁)	Preset counter (9-digit.)	預置計數器 (9位元電子式)
ダイハイト量計	Die height indicator	閉模高度計
アワーメーター (7桁)	Hour meter (7-digit.)	計時器 (7位元電子式)
電動式スライド調節装置	Electric slide adjustment device	電動式滑塊調節裝置
安全扉	Safety door	安全門
別置式操作盤	Operation box selfstand type	分立式操作櫃
マイクロイン칭ング (正逆転可)	Micro inching(reverse available)	微寸動裝置 (可正逆轉)
モータ逆転装置	Motor reverse device	馬達逆轉裝置
エア式防振装置	Air shock absorber	氣壓式防震裝置
両手押しボタン	Both hands push buttons	雙手式按鈕開關
オイルヒータ / クーラ	Oil heater cooler	油温加熱冷卻器
循環給油ユニット	Circulation type lubrication unit	循環給油裝置
空気制御ユニット	Pneumatic control unit	空氣控制裝置
精密カムグリッパフィーダ	Precision cam gripper feeder	精密凸轮夹钳式送料裝置
材料塗油タンク (電磁弁付)	Stock oil tank(with solenoid valve)	材料塗油器油箱 (附電磁閥)
材料ガイド (ボルスタ端面迄)	Stock guide(to the end of bolster)	材料導軌 (到工作台端面)
材料末端停止スイッチ (近接式)	Stock end stop switch(proximity)	材料終端停止開關 (接近式)
ミスフィードコンセント (切換スイッチ付) 1個	Misfeed plug/socket (with changeover switch) 1 p.c.	誤送料插座 (附切換開關) 1個
張限停止用コンセント1個	Over-tension stop outlet	張限停止用插座
エアコンセント (1/4B)	Air outlet(1/4B)	空氣接頭 (1/4B)
200V コンセント 2個	200V outlet 2 p.c.s.	200V 電源插座 2個
全停止回路	All stop circuit	全停止回路
作業用照明灯	Working light	作業用照明燈

特別装備	Optional accessories	選擇配置
エアエジェクタ (電磁弁付)	Air ejector(with solenoid valve)	高壓氣嘴 (附電磁閥)
カッティングカウンタ	Cutting counter	切斷計數器
カス上がり検出装置	Bottom dead point detector	下死點檢查裝置
材料押えシリンダー	Stock holding cylinder	材料氣押裝置
材料塗油ロール	Stock oiling roll	材料塗油滾輪
フライホイールブレーキ	Flywheel brake	飛輪刹車
ダイクランプ	Die clamber	夾模裝置
フライホイール前面手回し及びターニングバー収納箱	Revolving Flywheel manually at front side and holder for a turning bar	前面飛輪回轉手動式及回轉棒收納箱

仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。写真は標準仕様のものではありません。
記載の数値などは使用条件等により変化することがありますのでご了承ください。

Specifications and Designs are subject to changes without notice due to future modifications.
The machines shown in the photograph are not of the standard model.
The specifications may be changed for different service conditions.

規格・外観等如有變動，恕不預先告知。衝床照片不是標準機型。
本處所記載的數值等因使用條件不同有可能有所變化，請予以理解。

NIDEC-SHIMPO CORPORATION

■お客様サービスセンター

 0570-055388

受付時間 平日 8:00 ~ 20:00
休日 9:00 ~ 17:00

*携帯電話からもご利用できます。

*ナビダイヤルはお客様負担です。通話料金は、通話区間、携帯電話によって異なります。

ご注文の照会に関しては、担当営業または支店までお問合せください。

- 本社・西日本営業所

東日本営業所

仙台駐在所

名古屋駐在所
- ☎京都 (075)283-3901

☎東京 (03)3494-0865

☎仙台 (022)306-2455

☎名古屋 (052)385-3514

- 本社・工場

京都府長岡京市神足寺田 1

TEL 075-958-3777 (代) FAX 075-958-3888
- Head office & Factory

1 Terada, Kotari, Nagaokakyo - city, Kyoto 617 - 0833, Japan

TEL:+81-75-958-3777 FAX:+81-75-958-3888

- 関係会社

日本電産京利機械 (浙江) 有限公司

中国浙江省平湖經濟開發区繁荣路 550 号

TEL : +86-573-8509-6413

日電産京利 (上海) 機械有限公司

中国上海市中山西路 1800 号 兆豐環球大厦 5F-A2 室

TEL : +86-21-6875-6117
- Overseas Affiliated Company

NIDEC-KYORI MACHINERY(ZHEJIANG)CORPORATION

550 Fanrong Road Pinghu Economic Development Zone, PINGHU

TEL:+86-573-8509-6413

NIDEC-KYORI(SHANGHAI) MACHINERY CORPORATION

Room 5F-A2, ZhaoFeng HuanQiu Tower,1800 ZhongShan West Road, SHANGHAI

TEL:+86-21-6875-6117

A **Nidec** Group Company
SHIMPO
All for dreams

VX40W

Precision High-speed Automatic press



A **Nidec** Group Company
KYORI は SHIMPO のプレス機器ブランドです。
is the brand of press-machinery in SHIMPO
是 SHIMPO 的品牌衝床機器


NIDEC-SHIMPO CORPORATION

ストローク可変プレス

Variable stroke knuckle link press
行程可調衝床



外観図 / General View / 外觀圖

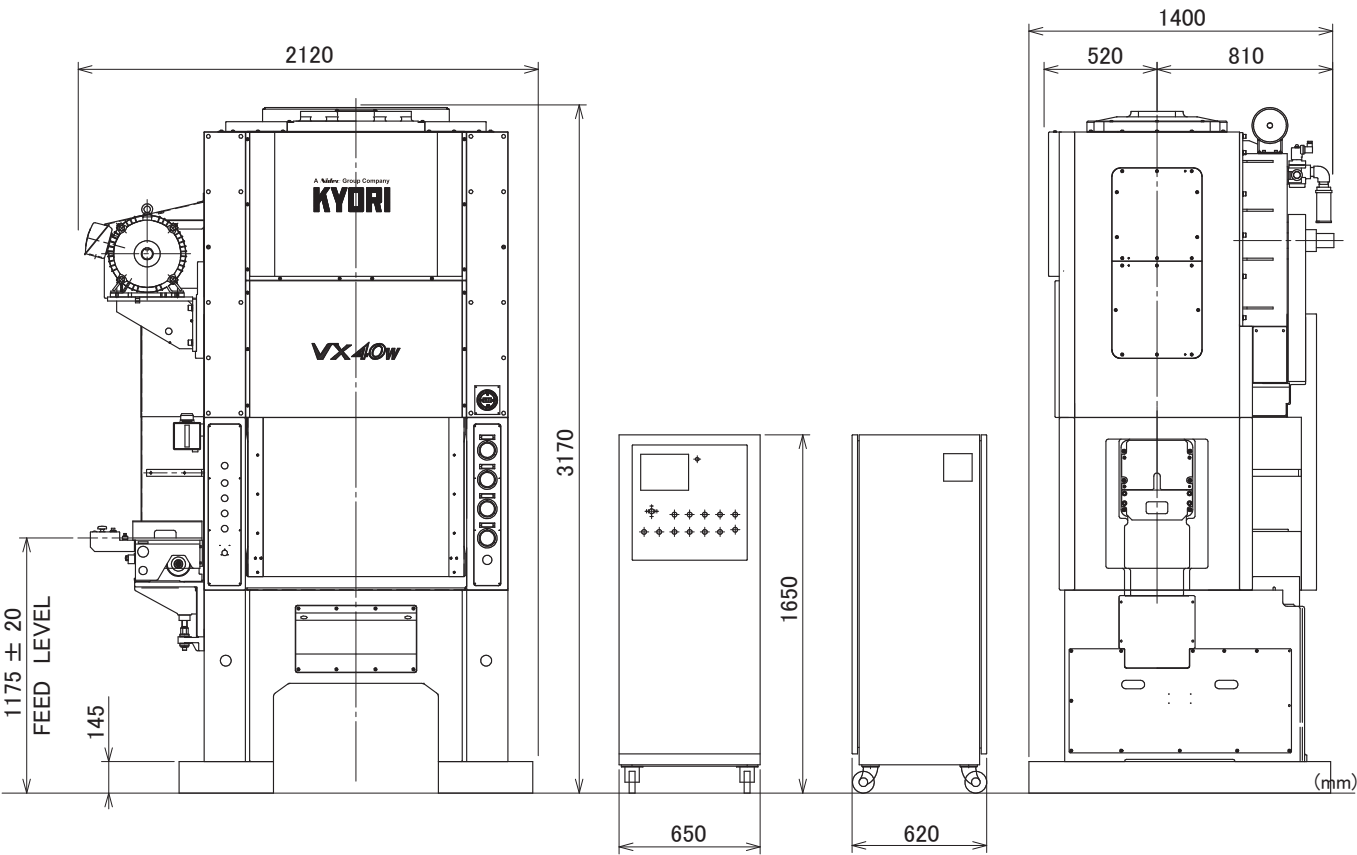

タッチパネル操作画面

Operation - Screen on Touch Panel
觸摸式操作屏幕




仕様 /Specifications/

型式	Model	型號	VX-40W						
加圧能力 (kN)	Capacity	加壓能力	400						
ストローク長さ (mm)	Stroke length	行程	16	20	25	30	35	40	50
最高回転数 (SPM)	Maximum SPM	最高轉速	1000	800	600	500	400	350	260
最低回転数 (SPM)	Minimum SPM	最低轉速	180						
能力発生点 (mm)	Capacity limitation	能力發生點	2.0						
ダイハイト (mm)	Die height (mm)	閉模高度	240						
ダイハイト調節量 (mm)	Die height adjustment	閉模高度調節量	50						
スライド寸法 (mm)	Slide area	滑塊尺寸	950 × 450						
ボルスタ寸法 (mm)	Bolster area	工作台尺寸	950 × 600						
ボルスタ厚さ (mm)	Bolster thickness	工作台厚度	120						
ベッドオープニング (mm)	Bed opening	床台下料孔	760 × 120						
ボルスタオープニング (mm)	Bolster opening	工作台下料孔	700 × 100						
メインモータ (kW)	Main motor	主馬達	18.5						
送り装置型式	Feeder model	送料機型號	GX-80B						
送り線高さ (mm)	Feed height	送料綫高度	120 ± 20						
送り方向	Feed direction	送進方向	左→右 PUSH						
材料厚さ (mm)	Stock thickness	材料厚度	MAX2.0						
材料幅 (mm)	Stock width	材料寬度	8 ~ 80						
送り長さ (mm)	Feed length	送進長度	0 ~ 80						
JIS 精度	JIS accuracy	JIS 精度	特級 Special						
上型重量 (kg)	Upper weight	上模重量	150 以下 / 150 ~ 180						
総重量 (kg)	Gross weight	總重量	9500						

スライド /Slide/ 滑 塊

ボルスタ /Bolster/ 工作台

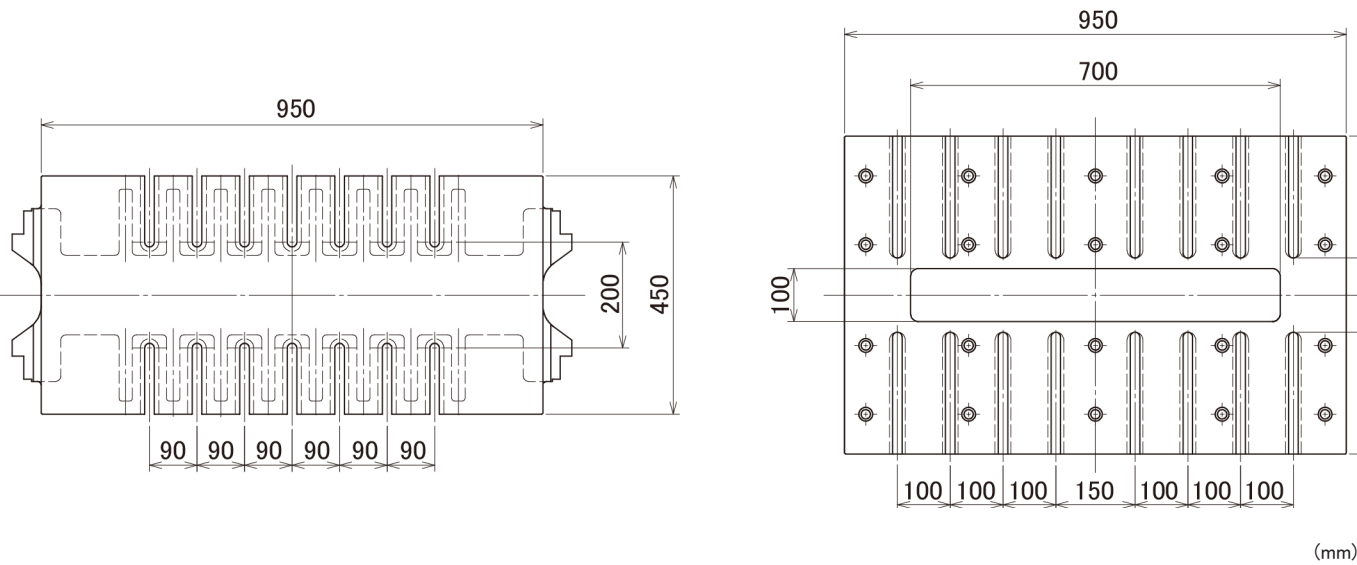

※ストロークは上記標準長さ以外でも 16 ~ 50mm 間に対応可能です (オプション)
※行程在 16 ~ 50mm 之間可以更換標準行程 (特別選擇)
※ Opt for any other stroke length between 16 ~ 50mm than standard stroke as above